

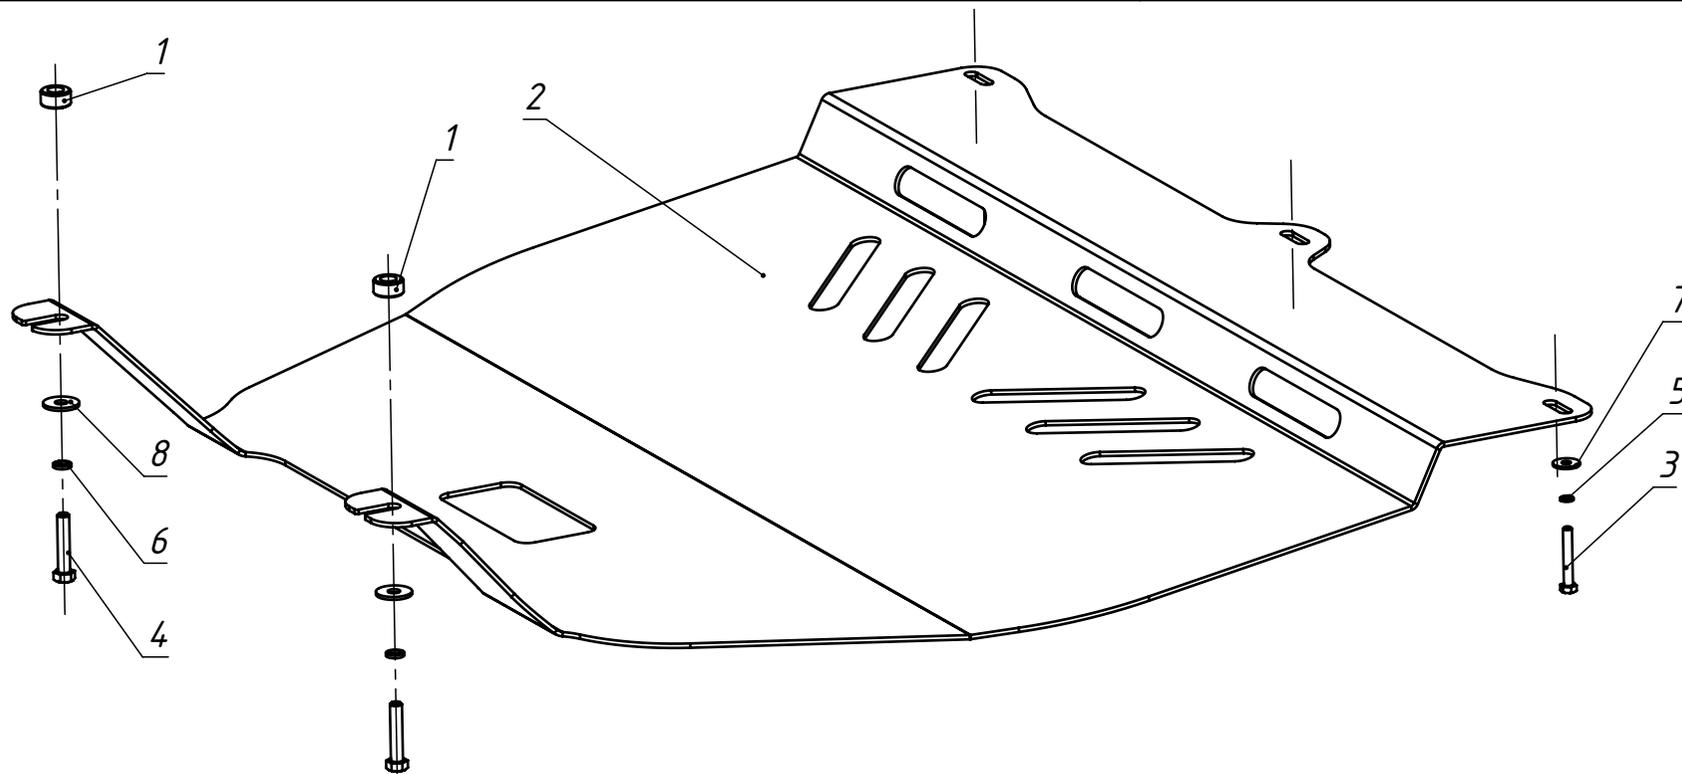
Арт

Защита картера Fiat Doblo

15.07.021

15.07.022

Коробка: МКПП

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Втулка 20x10	2
2	Защита картера	1
3	Болт М6x40 ГОСТ 7798-70	3
4	Болт М8x40 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	3
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2

1. Выкрутить болты, крепящие пыльник, в передней и задней части .
2. Завести переднюю часть защиты между пыльником и дампером.
3. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 4 ) с шайбами (поз. 6 , 8 ) втулкой (поз. 1 ) в штатные отверстия в задней части подрамника.
4. Прикрутить переднюю часть защиты болтами (поз. 3 ) с шайбами (поз. 5 , 7 )
5. Затянуть весь крепеж.