

Арт


29.05.121  
29.05.122

## Защита КПП Lexus IS 250

Год выпуска: 2005 – по н.в.

Двигатель: 2,5л.

Коробка: АКПП

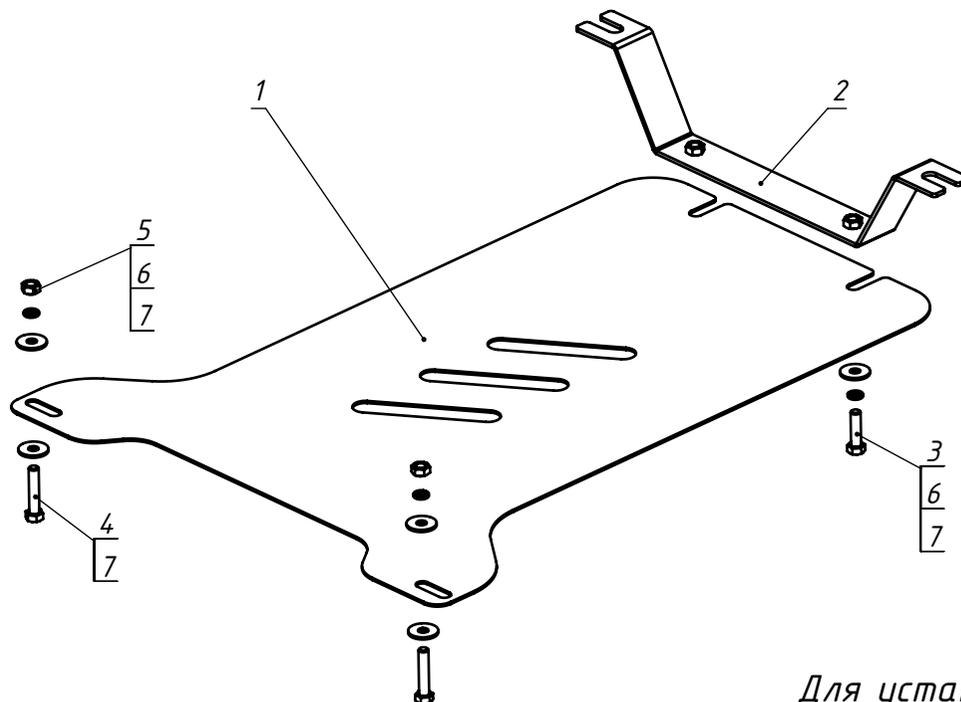

Для установки защиты КПП необходимо:

1. Демонтировать штатные пыльники.
2. Демонтировать штатный кронштейн, к которому крепится защитный пластиковый пыльник КПП, и прикрутить штатными болтами кронштейн поз.2.
3. Наживить в кронштейн болты поз.3 с шайбами поз.6,7.
4. Из алюминиевого подрамника вытащить пластиковые клипсы для крепления пыльника.
5. Защиту КПП поз.1 накинуть U-образными пазами на наживленные в кронштейн болты и сориентировать отверстия по отверстиям в подрамнике.
6. Прикрутить защиту болтами поз.4 с шайбами 6,7 и гайками поз.5. к подрамнику автомобиля.
7. Если устанавливается только защита КПП, то затянуть все резьбовые соединения. В случае установки защиты КПП и защиты картера резьбовые соединения затянуть после установки обеих защит.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита КПП	1
2	Кронштейн	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6