


Арт
48.22.020

Защита картера Toyota Hilux

Двигатель: 2,5 Дизель
Год выпуска: 2010 - н.в.
Коробка: МКПП

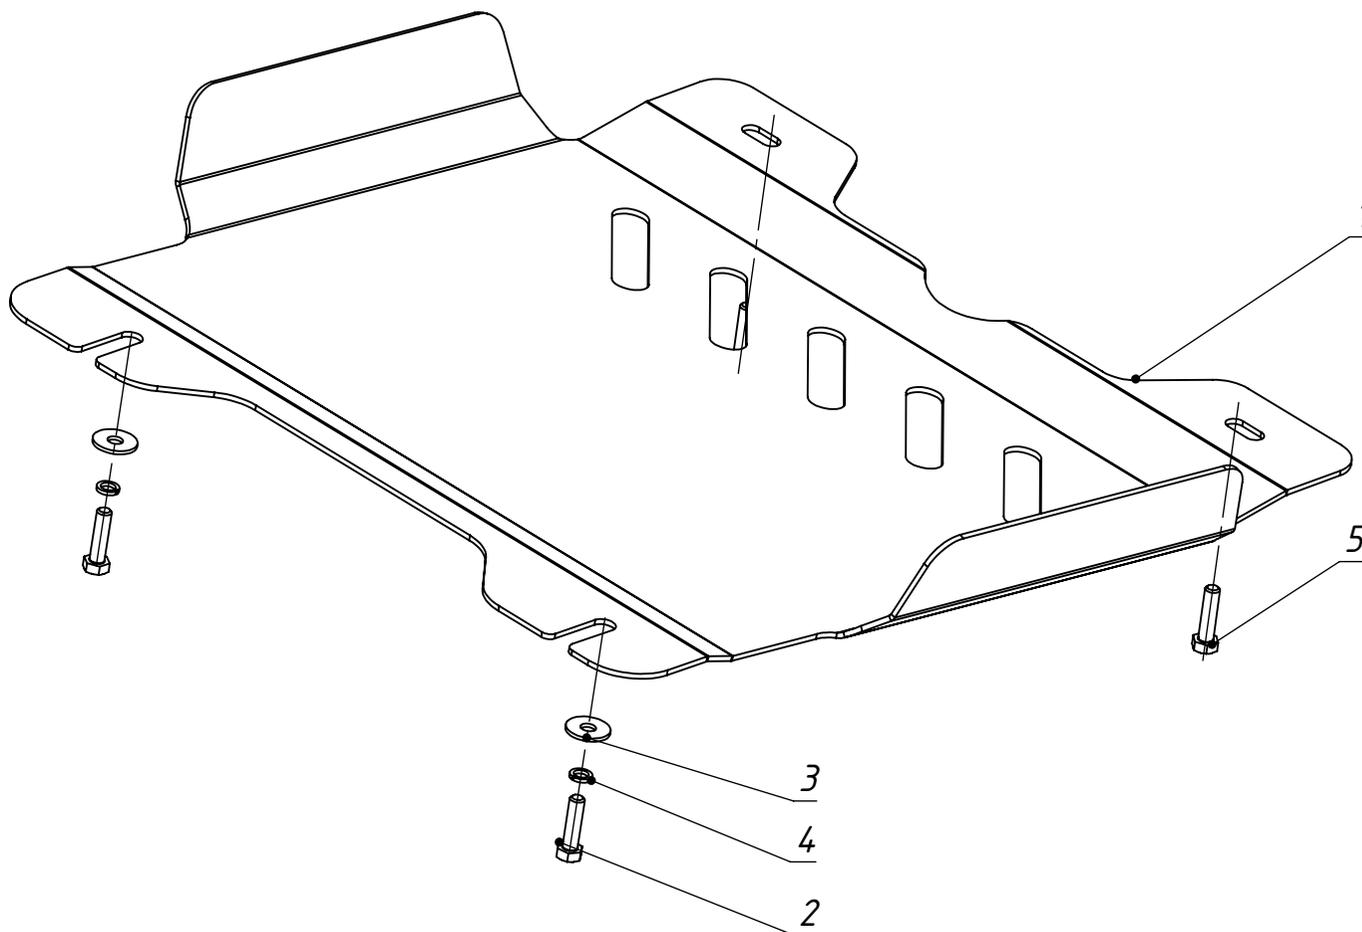

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
3	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
5	Штатный болт	2

Для установки защиты необходимо:

1. Демонтировать штатный пыльник, выкрутив штатные болты (поз. 5).
2. В передние штатные места крепления наживить болты М8х30 (поз. 2) с шайбами (поз. 3,4).
3. Защиту картера (поз. 1) навесить U-образными пазами на наживленные болты (поз. 2) и прикрутить сзади штатными болтами (поз. 5).
4. Затянуть все резьбовые соединения.