



Арт	Защита картера SsangYong Actyon	Год выпуска: 2010 –по н.в. Двигатель: 2.0л дизель Коробка: МКПП/АКПП	
61.07.020			

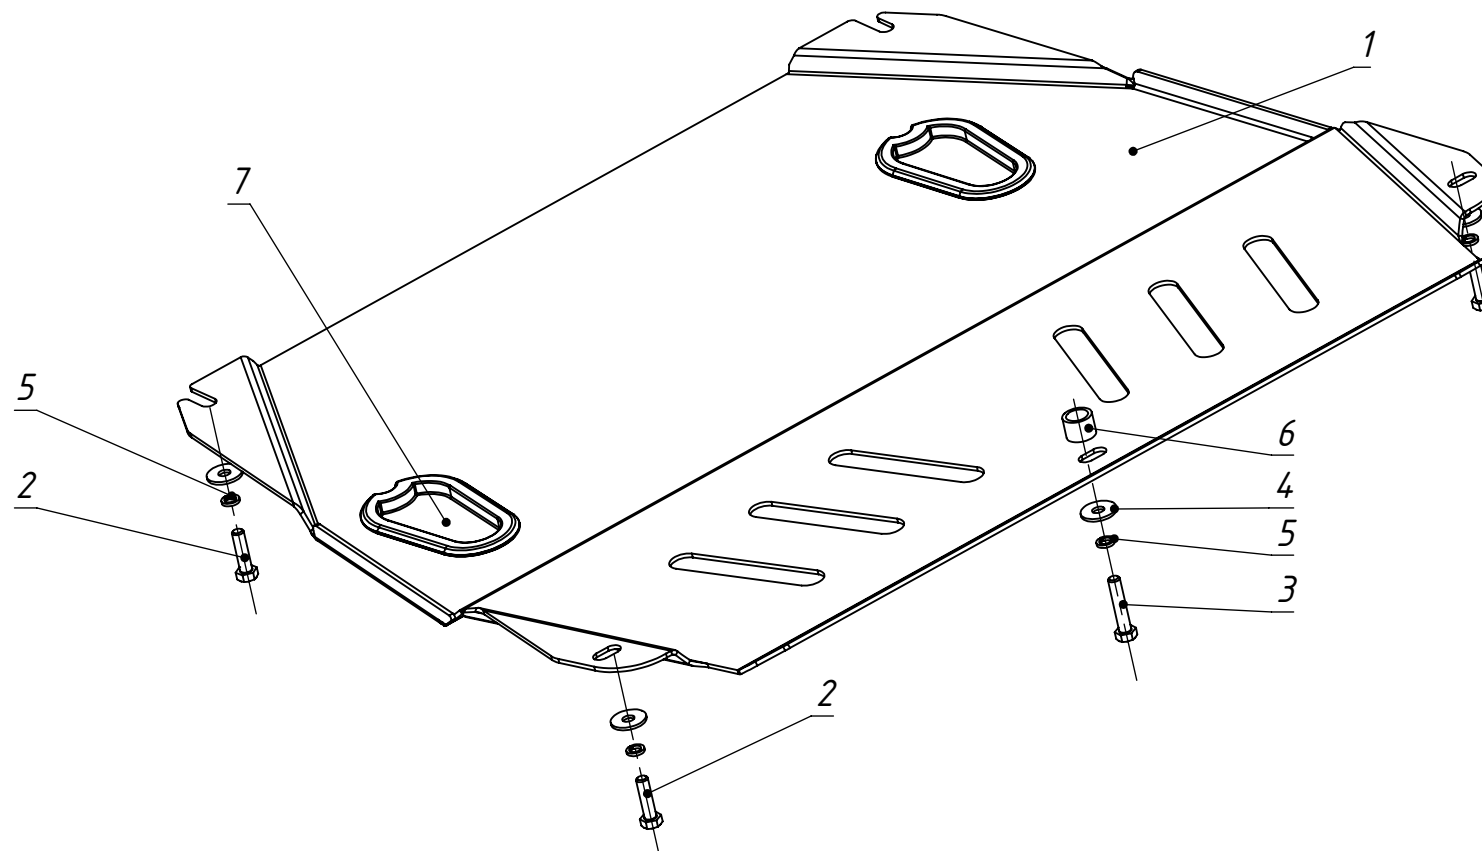

Защита крепится в пяти точках.

Для крепления защиты необходимо:

1. Демонтировать штатный пыльник, установленный под картером.

2. В задние резьбовые отверстия крепления пыльника наживить болты (поз. 2) с шайбами (поз. 4,5) и навесить на них защиту через U-образные пазы, расположенные в задней части защиты (поз. 1).

3. Наживить болт (поз.3) с шайбами (поз.4,5) в штатное резьбовое отверстие крепления пыльника через втулку (поз.6)

4. Центрировать отверстия крепления защиты (поз.1) с соответствующими штатными резьбовыми отверстиями крепления пыльника и наживить в них болты (поз.2) с шайбами (поз.4,5).

5. Затянуть все резьбовые соединения

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
3	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	1
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
6	Втулка 20х15	1
7	Заглушка	2