

Арт


Защита картера Nissan NP300

36.26.020

Год выпуска: 2007 – по н.в.

Двигатель: 2,5 дизель

Коробка: МКПП

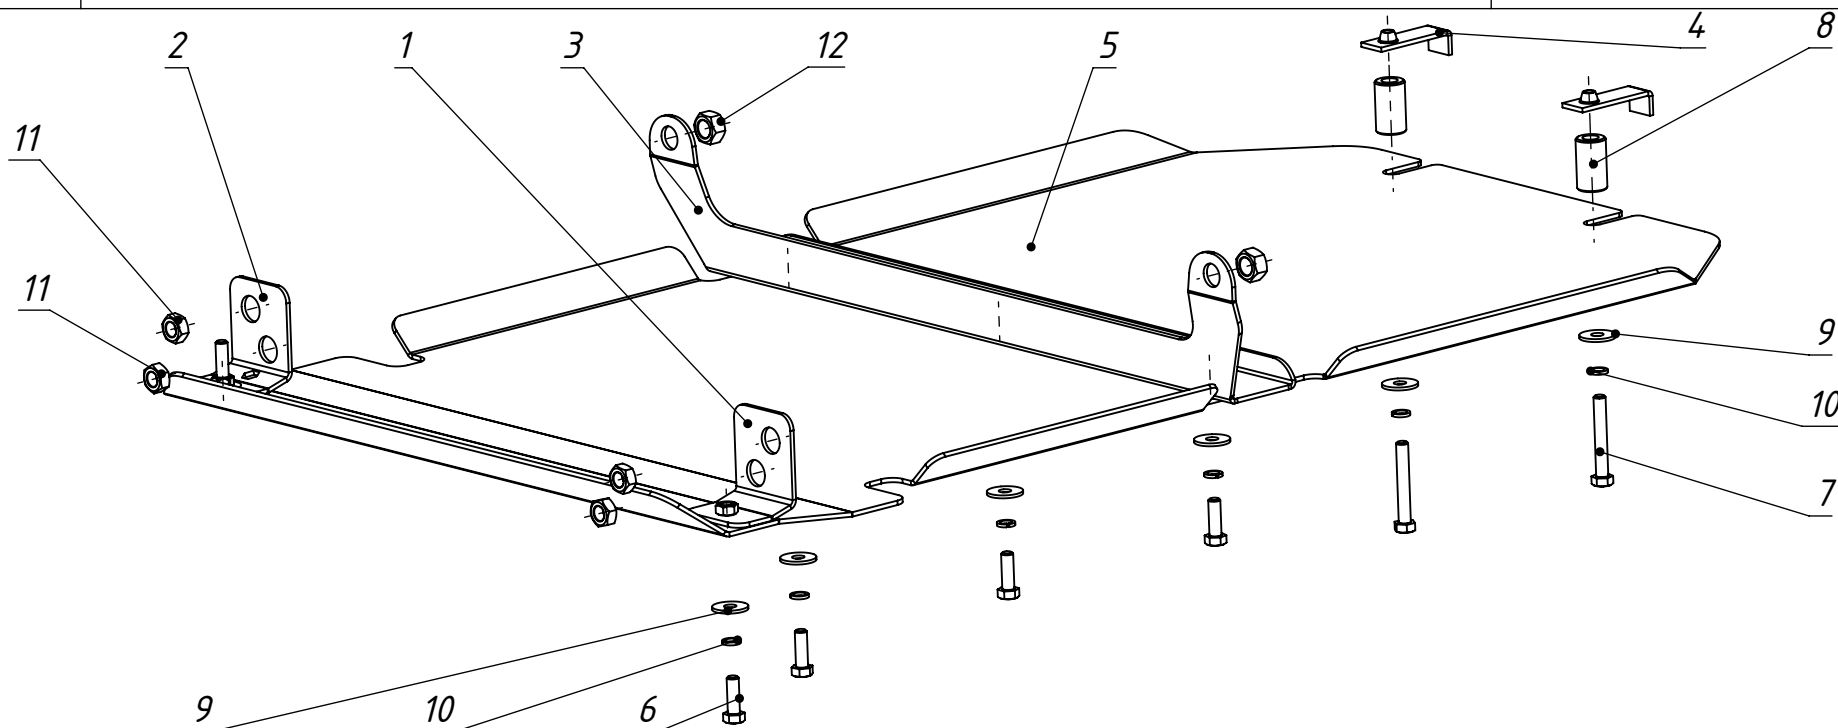

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн левый	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн защиты картера	1
4	Планка закладная	2
5	Защита картера	1
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	5
7	Болт М8х55 ГОСТ 7798-70	2
8	Втулка 20х35	2
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	7
11	Гайка штатная	4
12	Гайка штатная	2

1. Выкрутить две штатные гайки (поз. 12) крепления поперечной балки опоры переднего карданного вала.
2. Прикрутить кронштейн защиты картера (поз. 3) к креплениям поперечной балки опоры переднего карданного вала штатными гайками (поз. 12).
3. Выкрутить четыре штатные гайки (поз. 11) поперечной балки двигателя.
4. Прикрутить кронштейны (поз. 1, 2) к поперечной балке двигателя штатными гайками (поз. 11).
5. Установить закладные планки (поз. 4) на поперечную балку КПП соосно отверстиям.
6. Наживить болты (поз. 7) с шайбами (поз. 9, 10) и втулками (поз. 8) в закладные планки (поз. 4).
7. Завести защиту (поз. 5) U-образными пазами на наживленные болты.
8. Закрепить защиту (поз. 5) в передней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10) к кронштейнам (поз. 1, 2).
9. Закрепить защиту в средней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 10) к кронштейну (поз. 3).
10. Затянуть весь крепеж.