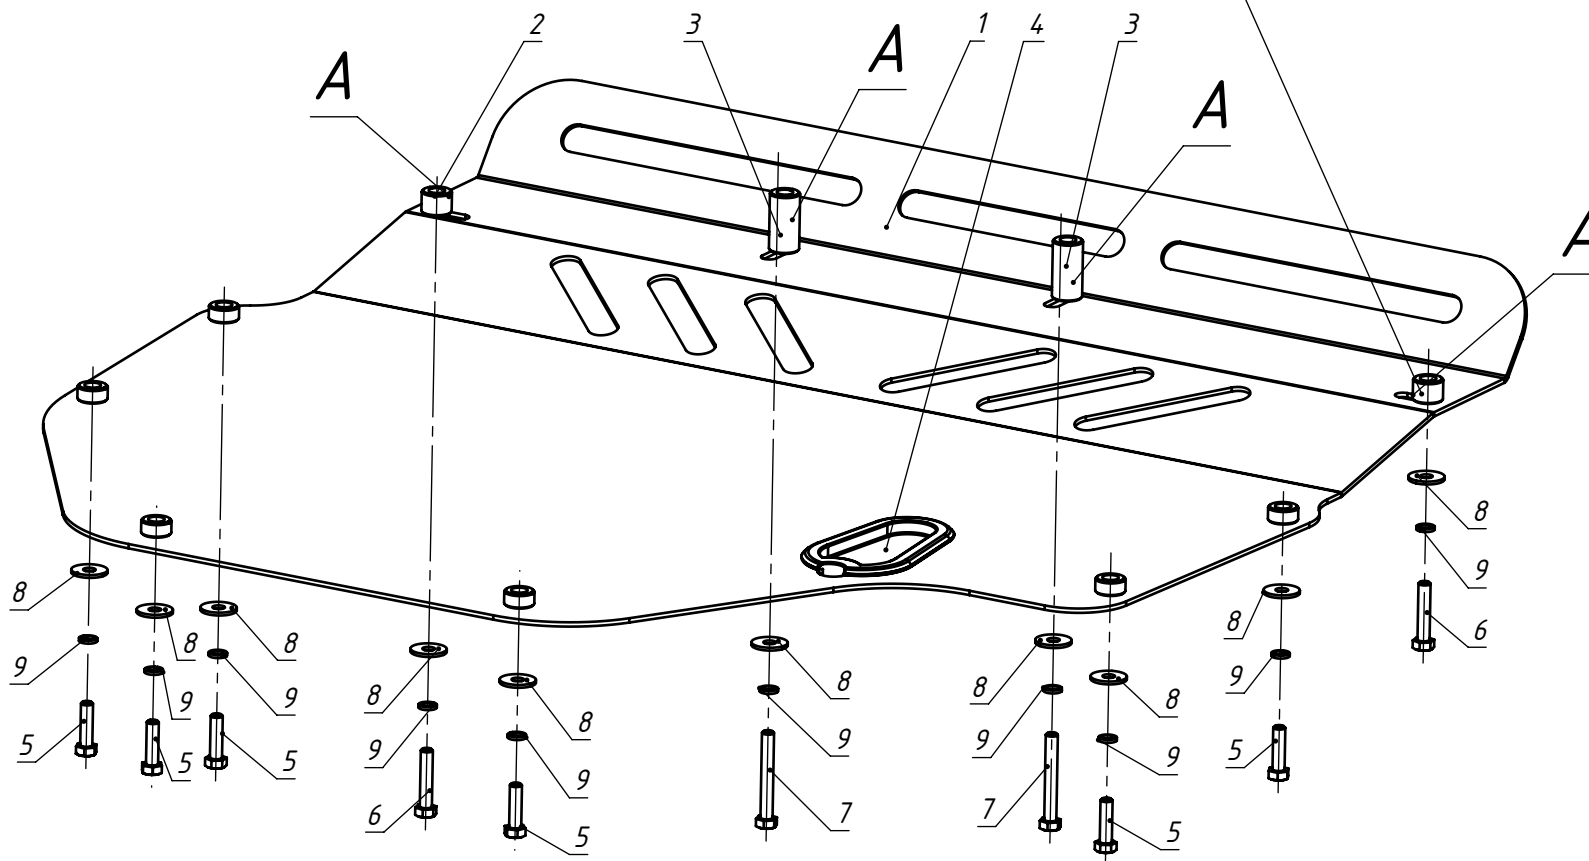


Арт

Защита картера Kia Sorento

25.27.021
25.27.022

Год выпуска: 2009 – по н.в.

Двигатель: 2.4л. – бензин
Коробка: МКПП/АКПП

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера в сборе	1
2	Втулка 20x15	2
3	Втулка 20x40	2
4	Заглушка	1
5	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	6
6	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	10
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	10

Защита картера (поз. 1) крепится в десяти точках. Для этого необходимо:

1. Выкрутить болты крепления пыльника (не выкручивать два крайних болта и не вытаскивать передние поршни).
2. Защита картера ставится поверх пыльника. Защиту прикрутить к штатным резьбовым отверстиям при помощи болтов М8х30 (поз. 5) с шайбами (поз. 8,9), согласно рисунку.
3. В местах, указанных буквой А, между подрамником и защитой проложить втулки (поз. 2,3) и прикрутить её в этих местах при помощи болтов М8х40 (поз. 6) и болтов М8х60 (поз. 7) с шайбами (поз. 8,9), согласно рисунку.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Заглушку (поз. 4) на защиту картера можно установить заранее.