

Арт.

Защита картера на Nissan Qashqai и Nissan Qashqai+2


36.28.021

36.28.022

Год выпуска: 2007 - по н.в.

Двигатели: 1,6л, 2,0л.

Коробка: МКПП (5,6-ти ступенчатая)/АКПП (CVT)

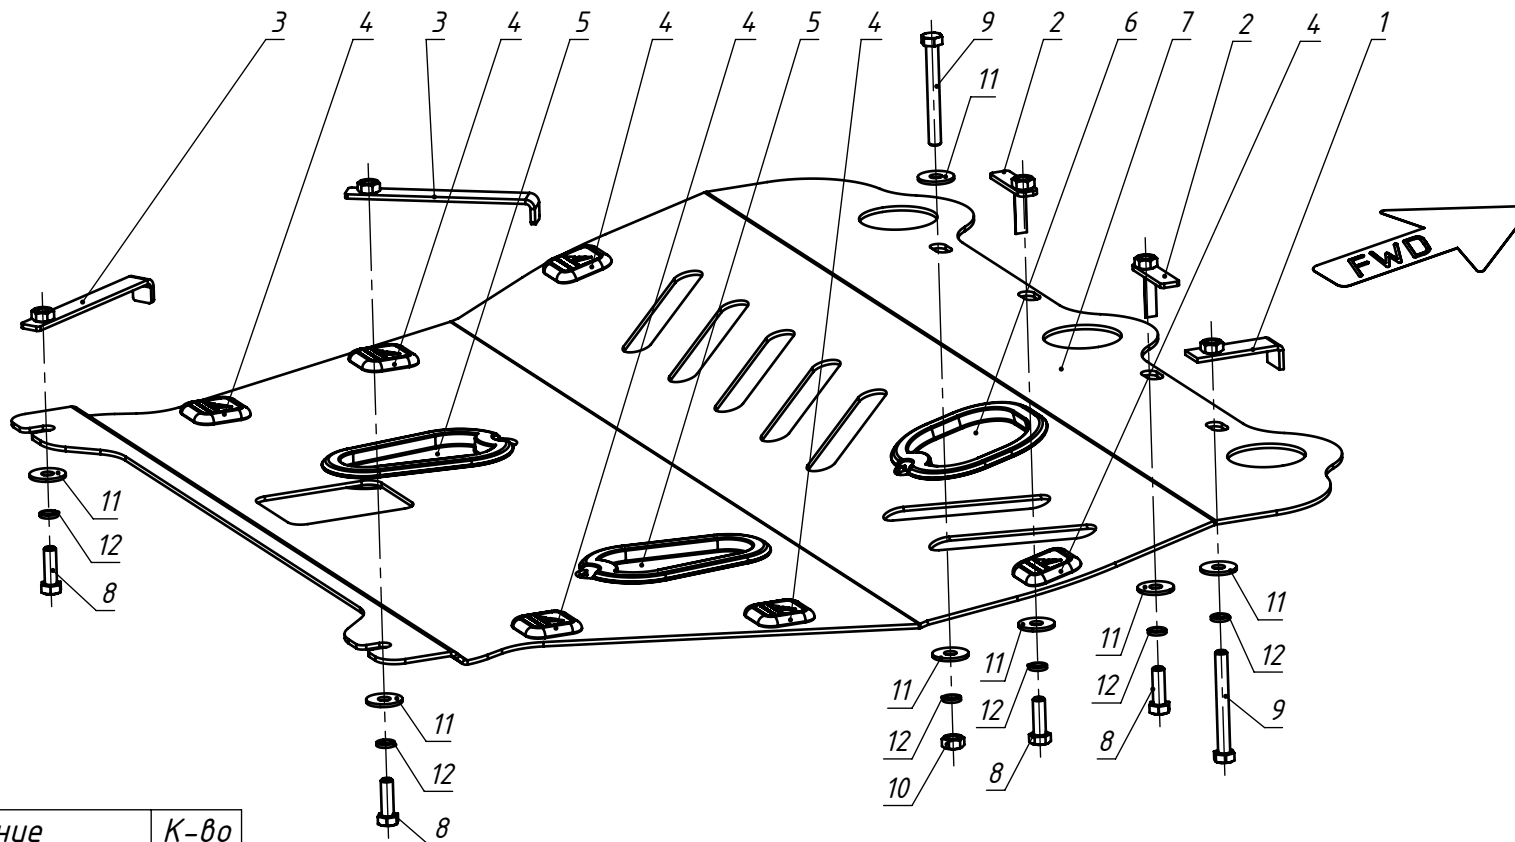

Поз.	Наименование	К-во
1	Закладная планка	1
2	Планка закладная	2
3	Планка закладная	2
4	Демпфер	6
5	Заглушка	2
6	Заглушка	1
7	Защита картера	1
8	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
9	Болт М8х70 ГОСТ 7798-70	2
10	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1
11	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
12	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6

Защита картера (поз. 7) на Nissan Qashqai и Nissan Qashqai+2 крепится в шести точках. Для этого необходимо:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки закладные (поз. 3) соосно отверстиям подрамника и наживить болты М8х25 (поз. 8) с шайбами (поз. 11,12).
3. Установить планки закладные (поз. 2) в отверстия подрамника.
4. Установить демпферы (поз. 4) и заглушки (поз. 5,6) на защиту картера (поз. 7).
5. Защиту картера (поз. 7) U-образными пазами навесить на наживлённые болты (поз. 8) и прикрутить её спереди болтами М8х25 (поз. 8) с шайбами (поз. 11,12).
6. Также спереди защиту картера (поз. 7) прикрутить болтом М8х70 (поз. 9) с шайбами (поз. 11,12) и гайкой (поз. 10). Установить на подрамник планку закладную (поз. 1) и прикрутить защиту картера (поз. 7) болтом М8х70 (поз. 9) с шайбами (поз. 11,12).
7. Затянуть все резьбовые соединения.