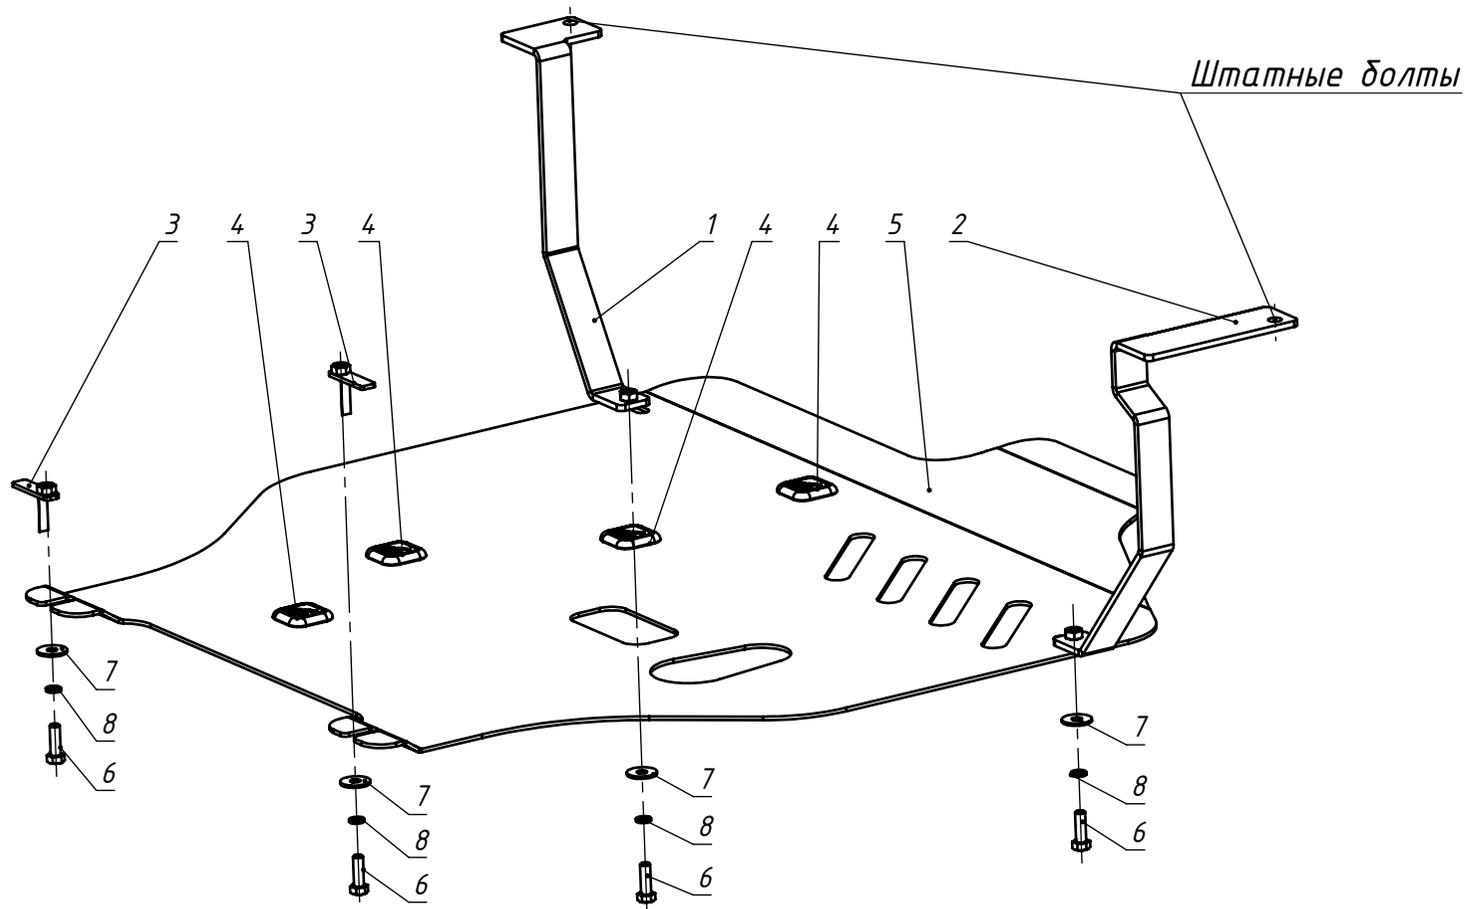


Арт.

Защита картера Mitsubishi Galant.

35.12.021
35.12.022

Год выпуска: 2004 - по н.в.

Двигатель: 2,4 л.-бензин
Коробка: АКПП

| Поз. | Наименование | К-во. |
|------|--------------------------|-------|
| 1 | Кронштейн левый в сборе | 1 |
| 2 | Кронштейн правый в сборе | 1 |
| 3 | Планка закладная | 2 |
| 4 | Демпфер | 4 |
| 5 | Защита картера | 1 |
| 6 | Болт М8х25 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 7 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | 4 |
| 8 | Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70 | 4 |

Защита картера (поз. 5) крепится в четырёх точках. Для этого необходимо:

1. Снять два передних штатных пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления бокового пыльника к лонжеронам.
3. Подсунуть кронштейны (поз. 1,2) под пыльник и прикрутить его штатными болтами к лонжеронам.
4. Установить на место два передних пыльника.
5. В технологические отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).
6. Навесить задние точки крепления защиты картера и прикрутить её спереди к кронштейнам при помощи болтов М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).
7. Затянуть все резьбовые соединения.