



Арт	Защита РК Volkswagen Touareg		
51.25.220	Год выпуска: 2010–по н.в. Двигатель: Дизель: 3,0л. Бензин: 3,6л.	Коробка: АКПП	

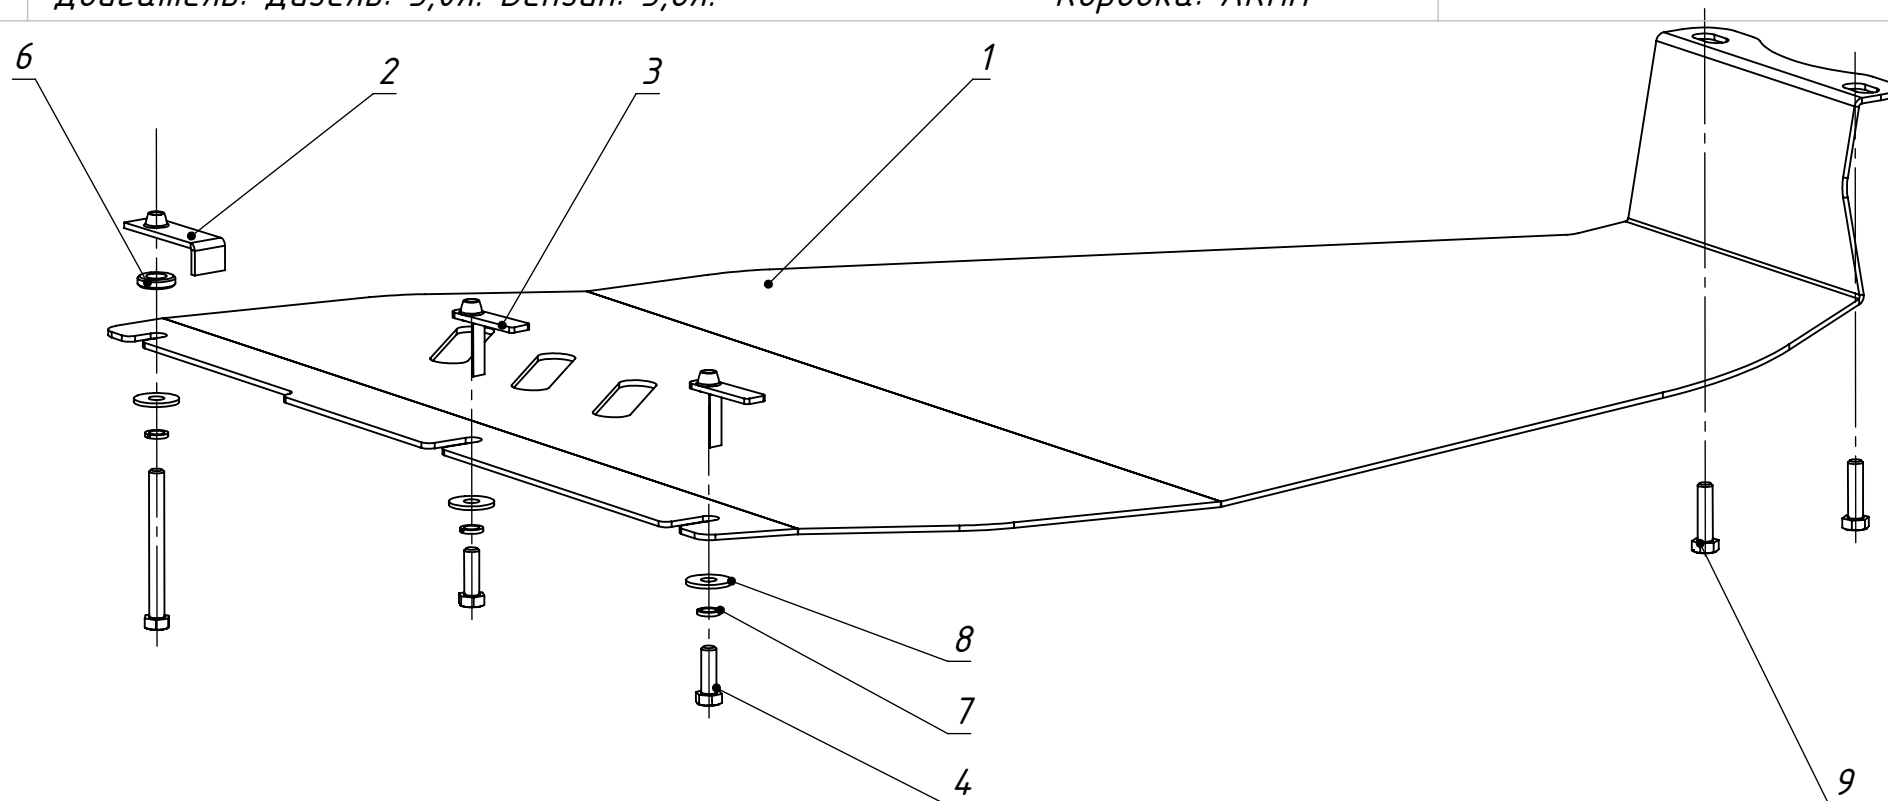

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита РК	1
2	Планка закладная	1
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	1
6	Втулка 20х5	1
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
9	Штатный болт	2

Защита РК (поз. 1) крепится в пяти точках.

Для крепления защиты необходимо:

1. Выкрутить два средних штатных болта (поз.9) из крепления подвесного подшипника карданного вала.
2. Установить закладные планки (поз.3) в штатные отверстия в передней части подрамника.
3. Наживить болты М8х25 (поз.4) с шайбами (поз.7,8) в закладные планки (поз.3), располагающиеся в передней части подрамника. Не затягивать!
4. Установить закладную планку (поз.2) на подрамник соосно правому отверстию.
5. Наживить болт М8х80 (поз.5) с шайбами (поз.7,8) и втулкой (поз.6) в закладную планку (поз.2), в передней части подрамника. Не затягивать!
6. Защиту РК (поз.1) навесить U-образными пазами на наживленные болты.
7. Прикрутить защиту РК (поз.1) в задней части штатными болтами (поз.9).
8. Затянуть все резьбовые соединения.