


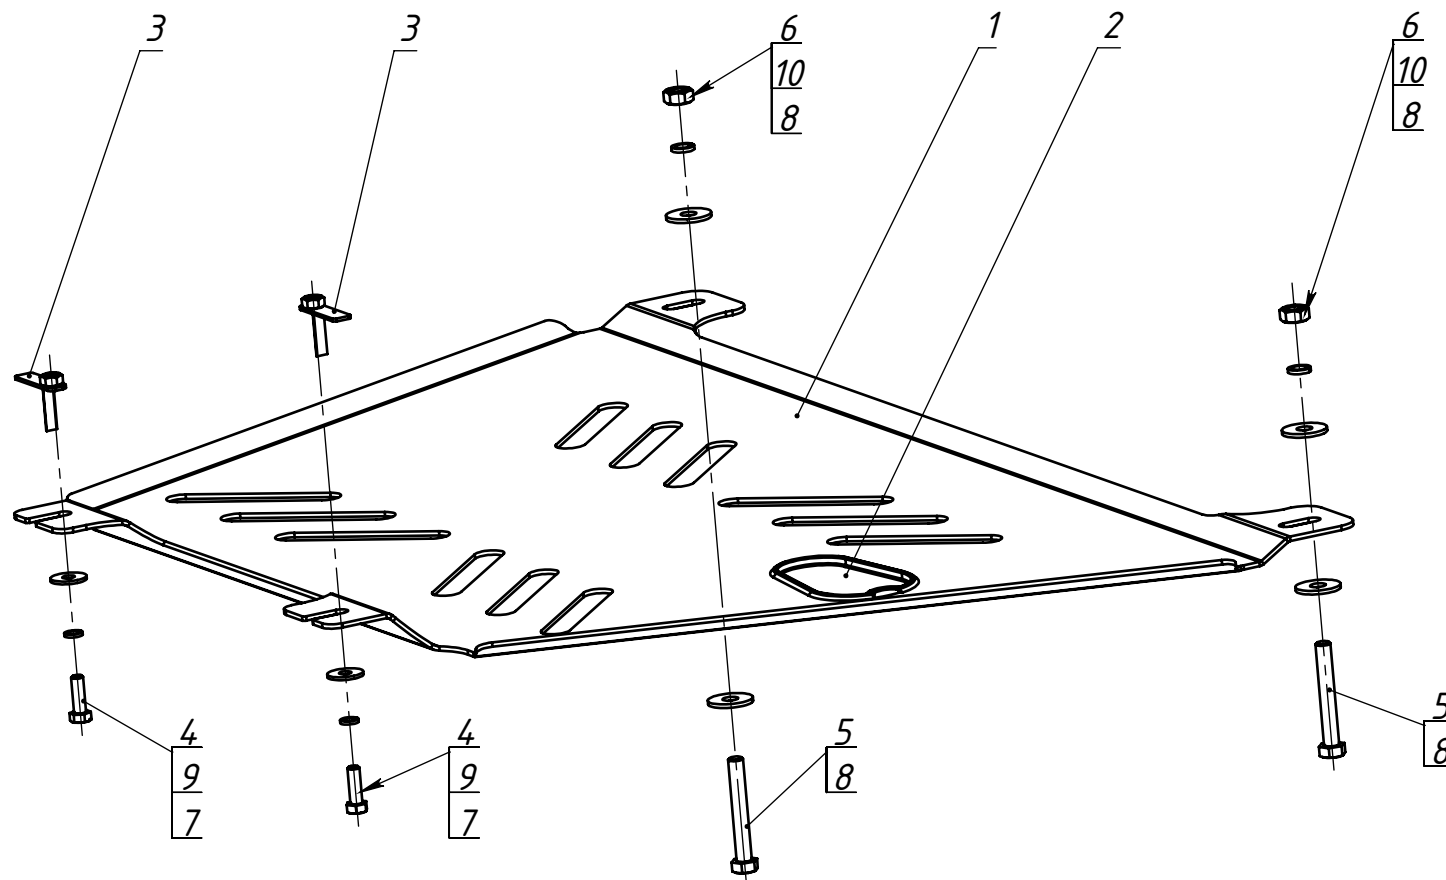

| ПОЗИЦИЯ | Наименование               | К-ВО |
|---------|----------------------------|------|
| 1       | Защита раздаточной коробки | 1    |
| 2       | Заглушка                   | 1    |
| 3       | Планка закладная           | 2    |
| 4       | Болт М8х25 ГОСТ 7798-70    | 2    |
| 5       | Болт М10х70 ГОСТ 7798-70   | 2    |
| 6       | Гайка М10 ГОСТ 5915-70     | 2    |
| 7       | Шайба 8 ГОСТ 6958-78       | 2    |
| 8       | Шайба 10 ГОСТ 6958-78      | 4    |
| 9       | Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70     | 2    |
| 10      | Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70    | 2    |

Защита РК (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 4, 7, 9).
2. Навесить задние точки крепления защиты РК (поз. 1) и прикрутить её спереди болтами М10х70 с шайбами (поз. 5, 8) к подрамнику при помощи гаек с шайбами (поз. 6, 8, 10).
3. Закрутить все резьбовые соединения.
4. Заглушку (поз. 2) на защиту можно установить заранее.